

Korisničko uputstvo za rad sa myLPFR-om

SADRŽAJ

1	Pokretanje programa myLPFR.....	2
2	Licenciranje myLPFR-a.....	2
3	Rad sa karticom (bezbednosni element - BE).....	3
4	Provera Statusa	6
5	Notifikacije.....	7
6	Iščitavanje.....	9
6.1	Internet iščitavanje.....	9
6.2	Lokalno iščitavanje	9
7	Izlaz iz programa.....	13

1 Pokretanje programa myLPFR

Ukoliko ste ispratili korake za instalaciju samog programa i instalirali potrebne pakete za podršku rada programa (OpenJDK8U-jre) kao i sam myLPFR, trebalo bi da na vašem Desktopu vidite ikonicu myLPFR kao prikazano na slici ispod. Ukoliko niste instalirali program, možete da preuzmete uputstvo za instalaciju sa linka https://www.mylpfr.rs/download/LPFR_uputstvo_za_instalaciju.pdf.



Duplim klikom na ikonicu myLPFR pokreće se program i nakon toga vam se u Status baru (donji desni ugao vašeg računara) pojavljuje ikonica myLPFR, što znači da je program startovan (slika ispod). Servis je dostupan na <http://localhost:8989> ili http://IP_ADRESA_RAČUNARA:8989.



NAPOMENA: Kada je myLPFR startovan API je dostupan na linku <http://localhost:8989/swagger-ui.html> ili http://IP_ADRESA_RAČUNARA:8989/swagger-ui.html.

2 Licenciranje myLPFR-a

Prilikom startovanja programa i prvog ubacivanja smart kartice koju ste dobili od Poreske uprave (BE – bezbednosni element) u čitač kartice, automatski se pokreće zahtev za licencom, gde dobijate trial licencu, što znači da vam je odobreno korišćenje programa i sinhronizovanje podataka za Poreskom upravom u tom periodu bez ikakvih ograničenja.

Korisnik treba pre ili po isteku trial licence da se odluči za jedan od dva tipa licenciranja tj. plaćanja licence:

1. Mesečna licence
2. Godišnja licence


Nakon odabira tipa licence i dostavljanja potrebnih podataka (PIB, JID, kontakt osoba, kontakt email, kontakt telefon) kroz formu, klijent se prebacuje sa trial licence na regularnu licencu koju je odabrao.

NAPOMENA: *Korisnik će biti informisan putem notifikacije kroz sam program da licence uskoro ističe pa će moći na vreme da prebaci licencu sa trial na regularnu ili da već postojeću regularnu licencu ponovo produži.*


3 Rad sa karticom (bezbednosni element - BE)

Da bi myLPFR mogao da sinhronizuje vaše račune sa Poreskom upravom, potrebno je da u čitač kartica stavite smart karticu koju ste prethodno dobili od Poreske uprave.

Prilikom stavljanja smart kartice u čitač, myLPFR će izbaciti obaveštenje kao na slici ispod.

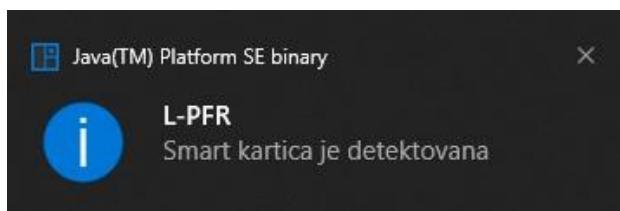

Status kartice možete i da proverite u prozoru „STATUS“ samog programa, tako što ćete u status baru (desni donji ugao na vašem ekranu) da pronađete ikonicu myLPFR, kliknete desnim klikom na nju i odaberete opciju Status (slika ispod).

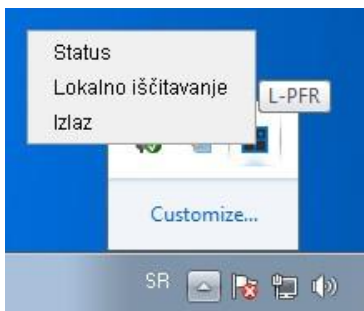

Kada vam se otvori prozor „Status“, videćete sve bitne podatke vezane za vaš poslovni prostor, kao i podatke vezane za myLPFR program, status kartice, vaš JID, poslednju potpisani račun itd. Na slici ispod je primer Status prozora kada je smart kartica ubačena u čitač.




myLPFR v1.0.0	
Naziv poslovnog subjekta	MyOffice doo
Poreski identifikacioni broj	154678342
Naziv prodajnog mesta	MyOffice doo
Smart kartica prisutna	Da
Potreban unos PIN koda	Ne
Neophodno iščitavanje	Ne
L-PFR datum i vreme	10.11.2021. 08:39:08
Poslednji potpisani račun	VM3BNVDS-VM3BNVDS-1422
Verzija softvera	1.0.0
Serijski broj uređaja	50-0003-402343791A4B
Proizvođač	MyOffice DOO
Model	myLPFR
JID	VM3BNVDS
Internet dostupan	Da
Broj paketa na čekanju	0
Suma na kartici	12.030.035,74
Ograničenje na kartici	100.000.000.000,00
Datum isteka licence	05.12.2021.

OK

U slučaju da smart kartica nije prisutna tj. da nije ubačena u čitač kartica, neki od podataka neće biti ispisani u status prozoru. To su oni podaci koji se iščitavaju sa same smart kartice. Takođe će u status polju „Smart kartica pristuna“ ispisati status „NE“ a informacije koje se iščitavaju sa smart kartice takođe neće biti dostupne tj. ispisane.

Izgled status prozora kada kartica nije prisutna izgleda kao na slici ispod.

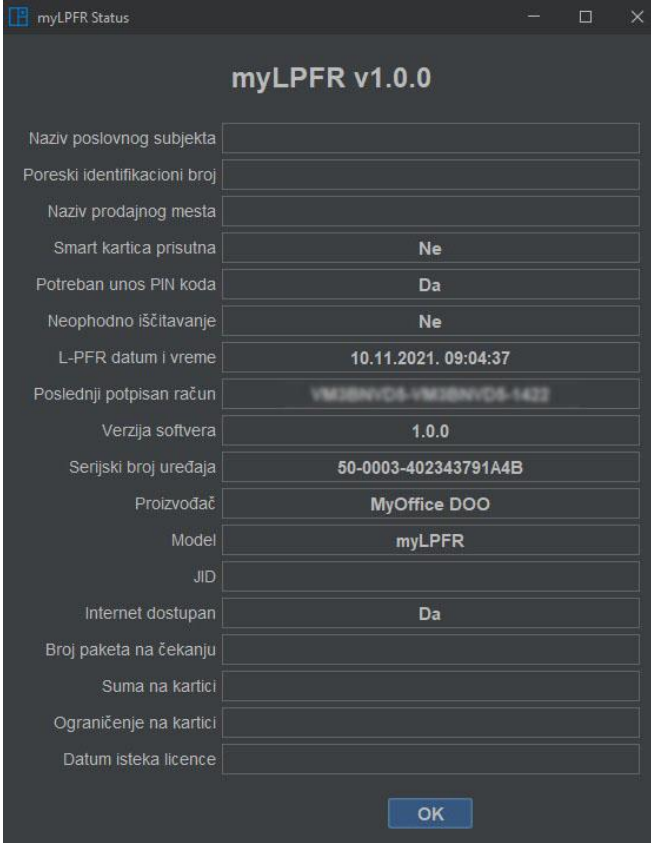


The screenshot shows a window titled "myLPFR Status" with a dark background. The title bar includes the myLPFR logo and standard window controls. The main content area is titled "myLPFR v1.0.0" and contains a list of system parameters and their values. An "OK" button is located at the bottom right of the window.


Parameter	Value
Naziv poslovnog subjekta	
Poreski identifikacioni broj	
Naziv prodajnog mesta	
Smart kartica prisutna	Ne
Potreban unos PIN koda	Da
Neophodno iščitavanje	Ne
L-PFR datum i vreme	10.11.2021. 09:04:37
Poslednji potpisan račun	VM3BNYDS-VM3BNYDS-1432
Verzija softvera	1.0.0
Serijski broj uređaja	50-0003-402343791A4B
Proizvođač	MyOffice DOO
Model	myLPFR
JID	
Internet dostupan	Da
Broj paketa na čekanju	
Suma na kartici	
Ograničenje na kartici	
Datum isteka licence	

4 Provera Statusa

Status myLPFR programa možete da proverite i u prozoru „STATUS“ samog programa, tako što ćete u status baru (desni donji ugao na vašem ekranu) da pronađete ikonicu myLPFR, kliknete desnim klikom na nju i odaberete opciju Status (slika ispod).





U prozoru Status možete da vidite sve informacije koje su bitne za vas, a to su: Naziv vašeg preduzeća, naziv poslovne jedinice, status smart kartice (da li je prisutna ili ne), poslednji potpisani račun, datum i vreme myLPFR-a, verzija myLPFR-a, proizvođač, model, vaš JID, status internet konekcije, itd. Na slici ispod možete da pogledate izgled prozora „Status“.

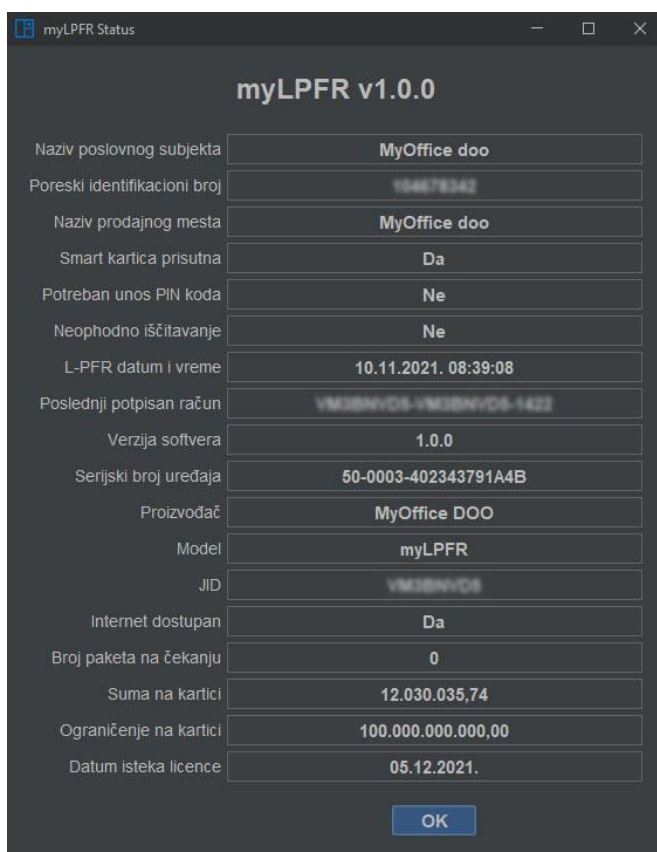

5 Notifikacije


myLPFR će izbacivati notifikacije tj. obaveštenja o bitnim dešavanjima vezanim za funkcionisanje programa, statusu smart kartice, prekoračenju, itd.

Svaki put pri startovanju programa, program će proveriti da li je kartica prisutna i obavestiti vas o tome. Takođe, ako se desi da u toku rada izvadite smart karticu iz čitača i ponovo je vratite u čitač, program će vas obavestiti o tome. Na slikama ispod možete da vidite ova obaveštenja tj. notifikacije.

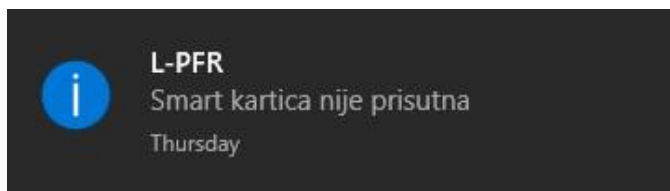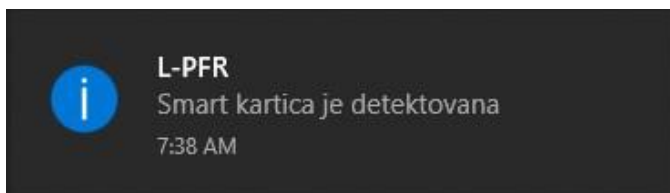


NAPOMENA: U slučaju da ste izvukli USB čitač kartice fizički iz USB porta, myLPFR će registrovati da kartica nije prisutna ali nakon što vratite USB čitač kartice u USB port računara, prvo morate da izađete iz programa i ponovo ga pokrenete da bi myLPFR registrovao da je USB čitač ponovo uključen u vaš računar.

U slučaju da je došlo do slanja pogrešnog PIN koda od strane ESIR-a, myLPFR će vas obavestiti o tome notifikacijom kao na slici ispod.

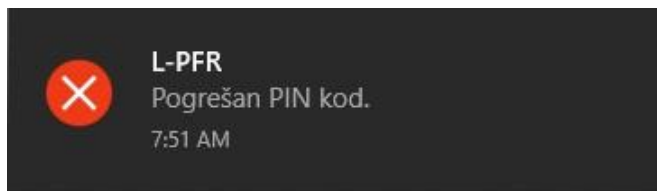


NAPOMENA: Imajte na umu da je slanje pogrešnog PIN koda potencijalno opasna situacija, pa ukoliko se desi da pošaljete pogrešan PIN više puta nego što je to dozvoljeno, smart kartica će se automatski blokirati. Ovaj protokol je definisan od strane Poreske uprave, pa vodite računa o slanju PIN koda jer se može desiti da vam se kartica blokira i samim tim budete onemogućeni da potpisujete račune i sinhronizujete ih sa SUF (serverom Poreske uprave).


U slučaju da je poslat zahtev myLPFR-u da obradi transakciju (potpisivanje računa i sinhronizacija) bez poslatog PIN koda, program će vas obavestiti o tome notifikacijom kao na slici ispod.

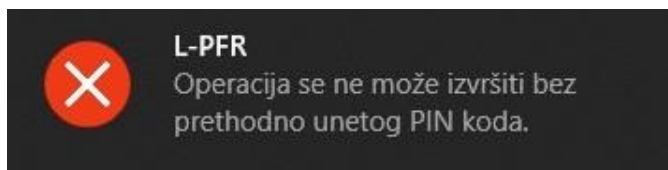


Ako se desi da ste u svojim transakcijama dostigli kritičan nivo iznosa tj. sume koja je dozvoljena (u Status prozoru se sa vaše kartice iščitava ograničenje na kartici, koje je definisano od strane Poreske uprave) program će vas obavestiti o tome notifikacijom kao na slici ispod.

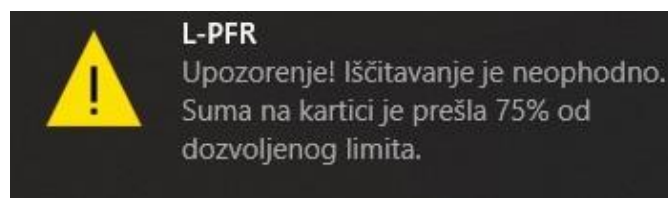


Kada pokrenete opciju lokalno iščitavanje (iščitavanja su opisana u sekciji 6. Iščitavanje) program vas takođe obaveštava o tome. Slika ispod pokazuje ovo obaveštenje.

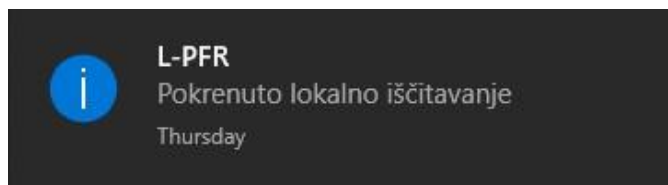

Svaki put kada se unese ispravan PIN, program će vam javiti da je spreman za rad. Notifikacija ispod prikazuje ovu situaciju.

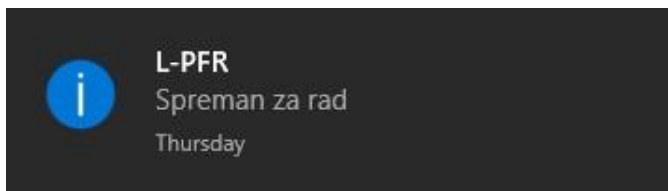

Ukoliko se desi da ostanete bez internet konekcije, program vas neće obavestiti o tome sve do trenutka kada bude trebao da se potpiše neki dokument i/ili ga sinhronizuje sa serverom Poreske uprave (SUF). Tek u trenutku kada bude trebalo da se izvrši komunikacija sa SUF-om, program će proveriti da li imate internet konekciju i ukoliko je ista u prekidu izbaciće obaveštenje kao na slici ispod.

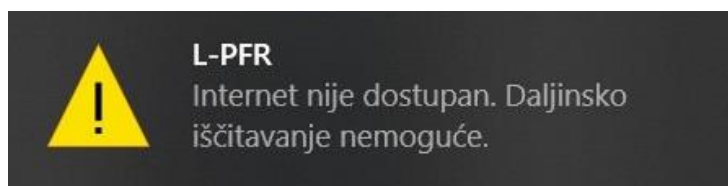

6 Iščitavanje


6.1 Internet iščitavanje

Internet iščitavanje se obavlja automatski, kao pozadinski proces i izvršava ga program myLPFR tako što automatski potpisuje vaše račune i radi sinhronizaciju sa serverom Poreske uprave. U slučaju da ostanete bez internet veze, myLPFR čuva sve te dokumente lokalno i odmah po ponovnoj uspostavi internet veze nastavlja automatski da sinhronizuje vaše račune. Ceo ovaj proces myLPFR obavlja se po automatizmu i ne zahteva se nikakva procedura od strane korisnika.


6.2 Lokalno iščitavanje

U slučaju da ste duži vremenski period bez internet veze (po zakonu računi moraju da se sinhronizuju sa Poreskom upravom najkasnije do 5 dana po izdavanju) onda je potrebno da odradite lokalno iščitavanje fajlova za sinhronizaciju. Lokalno iščitavanje je proces u kojem se fajlovi koji nisu sinhronizivani sa Poreskom upravom kopiraju na neku lokaciju vašeg računara (obično na neki USB flash ili neki drugi prenosni medij) i onda možete da odete na neku lokaciju gde imate pristup internetu, ulogujete se na portal Poreske uprave i direktno izvršite upload fajlova na server Poreske uprave.


Prilikom stavljanja eksterne memorije u računar, najčešće USB Flash diska ili eksternog hard diska, myLPFR će detektovati novi prenosni medij i ponuditi vam opciju lokalnog iščitavanja. Ako kliknete na dugme „DA“ pokrenućete proces lokalnog iščitavanja podataka na prenosni medij, u našem slučaju USB flash disk. Slika ispod.

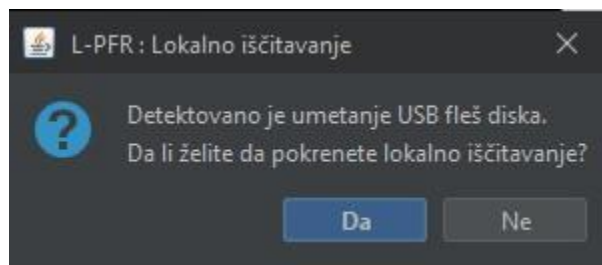


Ako je vaš BE (pametna kartica) u čitaču kartica svi eventualno nesinhronizovani računi će se iščitati i iskopirati u root prenosnog medija u folder koji će se nazvati po vašem JID-u. Kada se iščitavanje završi dobićete obaveštenje o tome kao na slici ispod. U našem slučaju nije bilo neiščitanih paketa tj. računa.

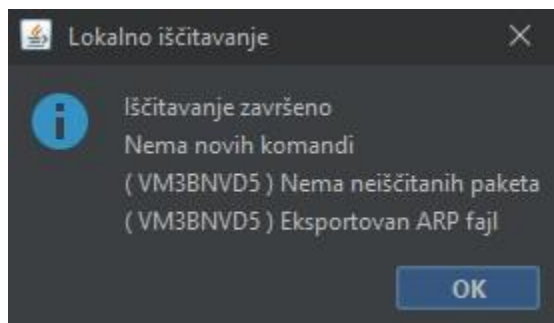


U slučaju da želite da pokrenete lokalno iščitavanje sami uvek to možete da odradite tako što ćete pronaći ikonicu myLPFR programa u status baru, da kliknete desnim klikom na ikonicu i odaberete opciju Lokalno iščitavanje.

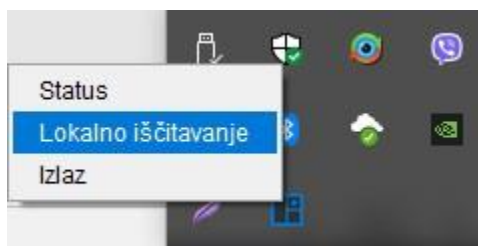


Nakon toga će vam se na ekranu pojaviti prozor u kojem ćete moći da odaberete prenosivi medij na koji želite da prebacite neiščitane pakete tj. račune. Iz padajućeg menija ćete imati opciju odaberete na koji prenosni medij želite da išitate podatke.

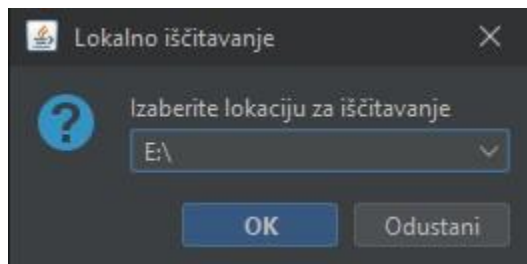


Ukoliko ste lokalno iščitavanje pokušali da odradite kada vaša pametna kartica (BE) nije prisutna u čitaču kartica myLPFR će vas obavestiti da lokalno iščitavanje nije moguće izvršiti jer pametna kartica nije prisutna u čitaču kartica. Da biste mogli odraditi proces lokalnog iščitavanja neophodno je da pametna kartica bude pristuna u čitaču Kartice.

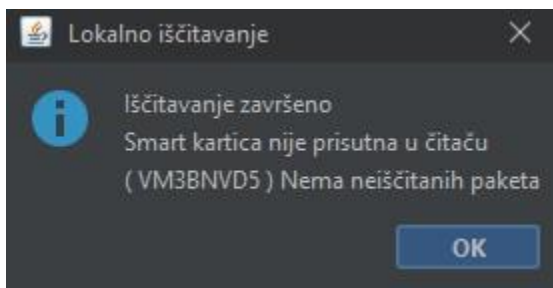

Proverom lokacije (u ovom slučaju USB Flash memorije koju smo odabrali) videćemo da je myLPFR kreirao folder sa nazivom koji odgovara vašem JID-u. Unutar tog foldera će se nalaziti fajlovi koje treba da sinhronizujete sa serverom Poreske uprave, a sve prema uputstvima Poreske uprave.

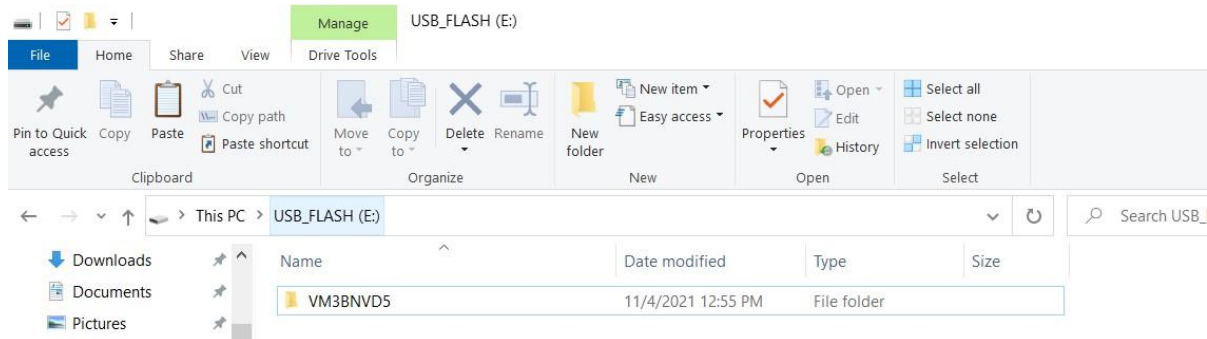

NAPOMENA: Proces upload-ovanja fajlova koje ste lokalno iščitali na server Poreske uprave je definisan od strane Poreske uprave i možete da pogledate na linku <https://tap.sandbox.suf.purs.gov.rs/Taxpayer> u sekciji Lokalno iščitavanje.

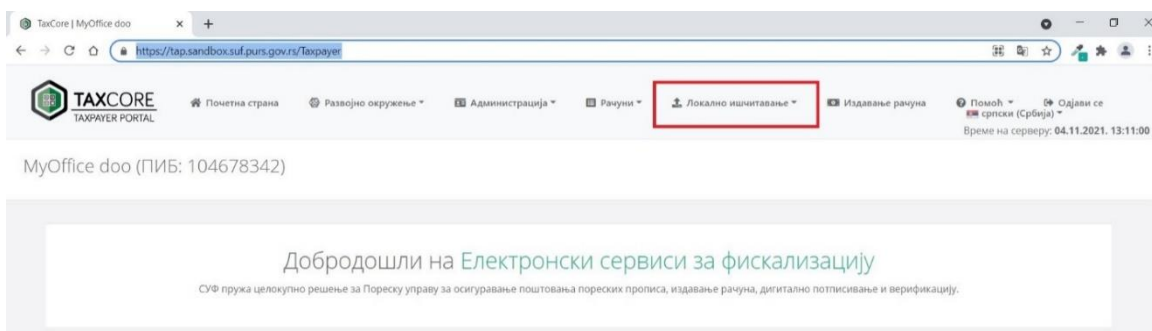

U slučaju lokalnog ičitavanja podataka korisnik je dužan da nakon što je podatke prebacio na eksternu memoriju vodi brigu da iste podatke ne zagubi, jer u slučaju da ih ne uploaduje direktno na SUF portal u roku predviđenom za to ili na neki drugi način zagubi podatke, dolazi do situacije da će SUF registrovati nedostatak računa i neće vam se resetovati iznos sume na kartici. U status prozoru je potrebno obraćati pažnju da se broj paketa na čekanju vraća na nulu ("0"). U slučaju prekida internet veze svi potpisani računi će povećavati ovu vrednost ali nakon ponovne uspostave internet veze i početka sinhronizacije sa serverom SUF-a vrlo brzo ova vredost bi trebala da se smanjuje i dođe na nulu.

NAPOMENA: Jako je bitno da korisnik vodi računa o podacima tj. fajlovima koji se sinhronizuju u smislu da ih posle lokalnog ičitavanja ne zagubi ili ne ošteti. Takođe, korisnik je odgovoran ukoliko usled nepravilnog rukovanja računom, loše antivirus zaštite ili usled oštećenja na hardware-u računara (neispravan hard disk i slično) dođe do gubitka podataka.

7 Izlaz iz programa

Da biste izašli iz programa potrebno je da u Status baru pronađete ikonicu myLPFR i kliknete desnim klikom na nju kako biste videli dostupne opcije. Klikom na opciju "Izlaz" gasite program.

